



Scheda tecnica Sallegra® Micro Radar Rilevatore movimento

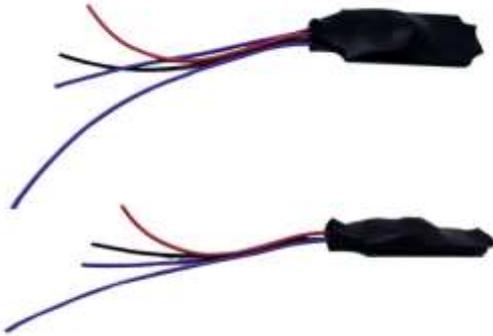

swissmade 

Sallegra® Micro Radar Rilevatore movimento

- Rileva il movimento attraverso oggetti solidi e non metallici (mattoni, legno, ecc.)
- Rileva movimenti minimi
- Installazione nascosta in controsoffitti o pareti
- Facile da installare, aggiunge eleganza al design dell'illuminazione
- Insensibile al vandalismo
- Reset automatico dopo il rilevamento

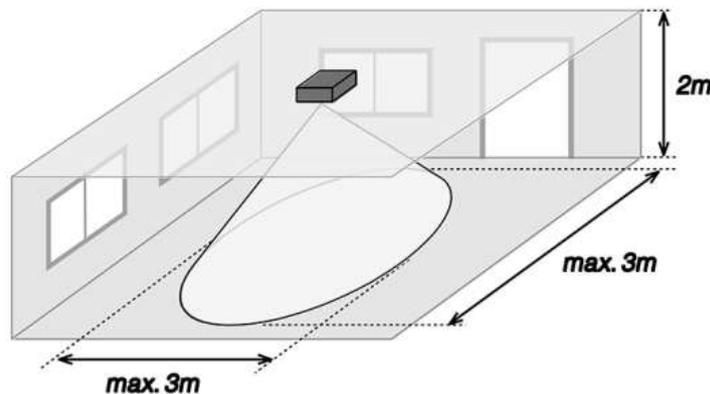

Dati tecnici	
Alimentazione elettrica	12 V DC
Collegamenti	Estremità dei cavi aperti a 4 poli
Sensore	
Frequenza di funzionamento	3,2 GHz
Potenza radiante	20 mW
Copertura	3 x 3 m in 2 m di altezza
Canali di rilevamento	1 canali
Temperature ambientali	
Temperatura di funzionamento	-10 à +55°C
Temperatura di stoccaggio	-30 à +60°C
Temperatura di trasporto	-30 à +60°C
Dimensioni	18 x 50 x 25 mm
Montaggio	Sopra i controsoffitti o nascosto in pareti e mattoni
Satelco No. articolo	11593

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso e senza obbligo di notifica ai precedenti acquirenti. Le informazioni e le specifiche qui menzionate sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch
 Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Informazioni aggiornate alla data di pubblicazione. Con riserva di modifiche tecniche ed errori. NOTA: I collegamenti interni si riferiscono ai collegamenti all'interno del modulo, di solito su una striscia di pin. I collegamenti esterni si riferiscono ai collegamenti all'esterno della custodia. Dopo l'installazione, il cliente può accedere solo ai collegamenti designati come accessibili frontalmente..