



Sallegra® Remote App per iPhone e Android




Sallegra® è un sistema di automazione degli edifici "made in Switzerland", che funziona con numerose interfacce quali Sallegra® Bus, KNX, DALI, Modbus, EnOcean, e molte altre ancora.

Con Sallegra® Remote App avete tutta la casa in mano, sia all'interno che dall'esterno. Potete regolare facilmente con lo smartphone luci, tapparelle, riscaldamento, condizionatore, apparecchi multimediali o di sicurezza. Su Sallegra® Remote App è possibile visualizzare da fuori anche i segnali video di telecamere esterne.

L'interfaccia utente chiara e di facile utilizzo riproduce tutte le funzioni in modo chiaro, consentendo una gestione comoda e veloce.

Sallegra® Remote App comunica con tutti i sistemi basati su Sallegra® e potete così comandare quasi tutto ovunque vi troviate.

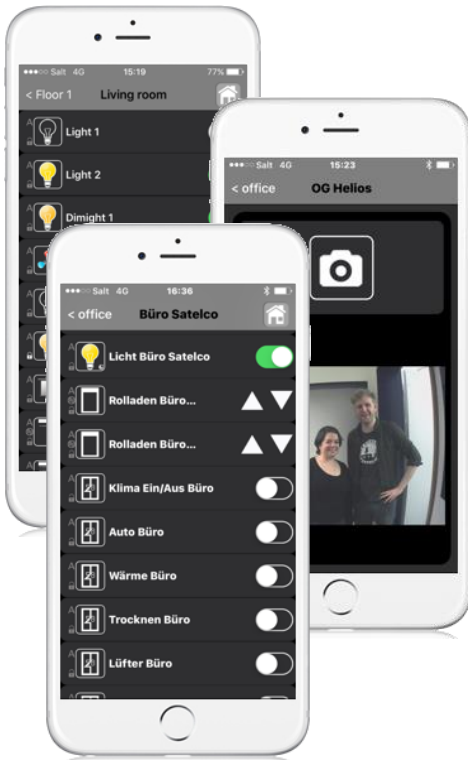

Cosa può essere controllato:

- accendere le luci e regolarne la luminosità
- luci colorate come ad es. LED (RGBW) ecc.
- scene (le scene possono anche essere create e modificate)
- veneziane, tapparelle, tende da sole, schermi per luci
- regolazione temperatura ambiente per riscaldamento e
- aria condizionata, finestre
- porte e sistemi di accesso selezionati
- prese
- cliente del citofono VoIP
- controllo sistema di allarma integrato
- agenda (eventi in calendario sul timer con inserimento ferie)
- vista telecamera (CCTV)
- vista pagine web
- messaggi
- telecomando TV semplice
- dati del sensore (vista dal vivo)
- oggetti generici (digitale, analogico, testo)

Caratteristiche:

- controllo di più conti ed edifici
- messaggi globali
- OS: IOS oppure Android

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et sans obligation d'en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications mentionnées ici sont actuelles à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch
Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
NOTA: Les connexions internes font référence à des connexions à l'intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions externes font référence à celles situées hors du boîtier. Après la montage, le client ne peut accéder qu'aux connexions qualifiées d'accessibles par l'avant.