




Dati tecnici	
Telecomando	
Sorveglianza IP	Via Web, SNMP, manualmente via SMS (ordinare il modem GSM separatamente)
Controllo	Controllo amministrativo a 3 livelli di sensori e relè con login
Interfaccia Supporto del protocollo	
Interfaccia	Accesso tramite browser Internet (Internet Explorer NON è supportato)
LAN	Ethernet 10/100Mbit
Protocollo di rete	CAN, DHCP, HTTP, HTTPS, SNMPv1/v2/v3, SNMPget, SMTP, FTP, RADIUS, SYSLOG, TLS, STARTTLS
Sistema operativo	Linux OS
RAM / ROM	64Mb / 512Mb NAND Flash ROM
Software	Integrato
Tipi di allarme	FTP, Syslog, SMTP, SNMPv1/v2/v3, SMS (ordinare il modem GSM separatamente)
Pings	Costruito in
Display di stato	4x LEDs
Tempo	Sincronizzazione temporale integrata tramite NTP
Dispositivo di monitoraggio	Integrato con timer di monitoraggio
Alimentazione	
Alimentazione elettrica	90-240 V, IEC C14, 2 A Fusibile
Consumo di energia	Ca. 12 W
Backup di alimentazione (opzionale)	Collegamento a 12 V per l'alimentazione di emergenza tramite batteria Li-Ion. È necessaria una scheda di espansione opzionale
Connessioni	
Ethernet	1x Ethernet 10/100 Mbit/s
USB	Mini porta USB 2.0 per chiavetta USB o videocamera USB
Ingressi analogici	8x porte RJ-11 per la connessione di sensori analogici e con capacità IP

CAN Bus	1x porta CAN bus per collegare fino a 8 sensori CAN o 8 unità di espansione CAN
Uscite a relè	4x Ingressi a contatto secco per contatti flottanti
	2x uscite di allarme 12 V 0,25 A
Memoria esterna	Slot per scheda SD opzionale (max. 64 GB)
Meccanica	
Ambiente operativo consentito	Da -10 °C a +85 °C con un'umidità relativa da 5% a 85% (senza condensa)
Installazione	19"
Dimensioni	440 x 44 x 79 mm (senza kit di montaggio su rack)
Peso	1.2 kg
Satelco No. articolo	10669

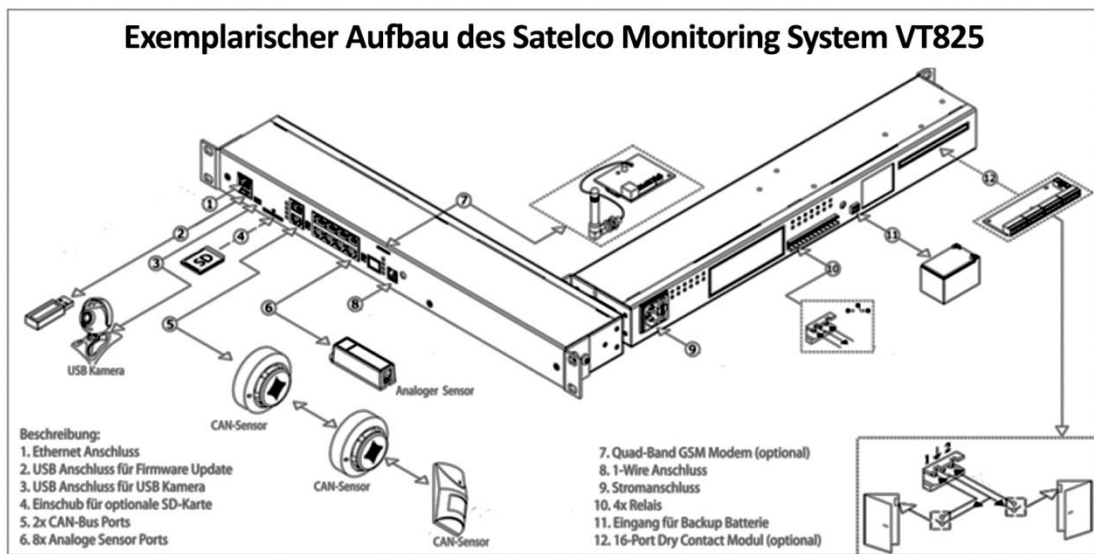

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo di fornire tali modifiche ai clienti precedenti. Le informazioni e le specifiche qui pubblicate sono attuali alla data di pubblicazione di questo documento. Ci riserviamo il diritto di cambiare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch
*Garanzia Ex Works, normalmente 24 mesi, da determinare al momento dell'ordine. Le informazioni sono attuali al momento della pubblicazione. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. / NOTA: Le connessioni interne si riferiscono alle connessioni all'interno del sistema, di solito su una testata. Le connessioni esterne si riferiscono alle connessioni all'esterno dell'involucro. Una volta che l'unità è montata, solo le connessioni designate come "accessibili dal davanti" sono accessibili al cliente.