




Données techniques:	
Télécommande	
Surveillance IP	Via le Web, SNMP, manuellement par SMS (commander le modem GSM séparément)
Contrôle	Contrôle administratif à 3 niveaux des capteurs et des relais avec login
Interface-support de protocole	
Interface	Accès via un navigateur Internet (Internet Explorer n'est PAS pris en charge)
LAN	Ethernet 10/100Mbit
Protocole de réseau	CAN, DHCP, HTTP, HTTPS, SNMPv1/v2/v3, SNMPget, SMTP, FTP, RADIUS, SYSLOG, TLS, STARTTLS
Système d'exploitation	Linux OS
RAM / ROM	64Mb / 512Mb NAND Flash ROM
Software	Intégré
Types d'alarme	FTP, Syslog, SMTP, SNMPv1/v2/v3, SMS (commander le modem GSM séparément)
Pings	Intégré
Affichage du statut	4x LEDs
Horloge	Synchronisation temporelle intégrée via NTP
Dispositif de surveillance	Intégré avec le dispositif de surveillance Chronomètre
Alimentation électrique	
Alimentation électrique	90–240 V, IEC C14, 2 A Sicherung
Consommation d'énergie	Ca. 12 W
Alimentation de secours	Connexion 12 V pour l'alimentation électrique de secours via un bloc-batterie Li-Ion. Tableau d'expansion optionnel requis
Alimentation électrique	
Consommation d'énergie	1x Ethernet 10/100 Mbit/s
Alimentation de secours	Mini port USB 2.0 pour clé USB ou caméra vidéo USB
Alimentation électrique	8x ports RJ-11 pour la connexion de capteurs analogiques, compatibles IP

CAN Bus	1x port bus CAN pour la connexion de 8 capteurs CAN ou 8 unités d'extension CAN
Sorties relais	4x entrées Dry Contact pour contacts secs
	2x sorties d'alarme 12 V 0,25 A
Mémoire externe	Emplacement pour carte SD optionnelle (max. 64 GB)
Mécanique	
Environnement d'exploitation autorisé	de -10 °C à +85 °C avec une humidité relative de 5 % à 85 % (sans condensation)
Installation	19"
Dimensions	440 x 44 x 79 mm (sans le kit de montage en rack)
Poids	1.2 kg
Satelco No. d'article	10669

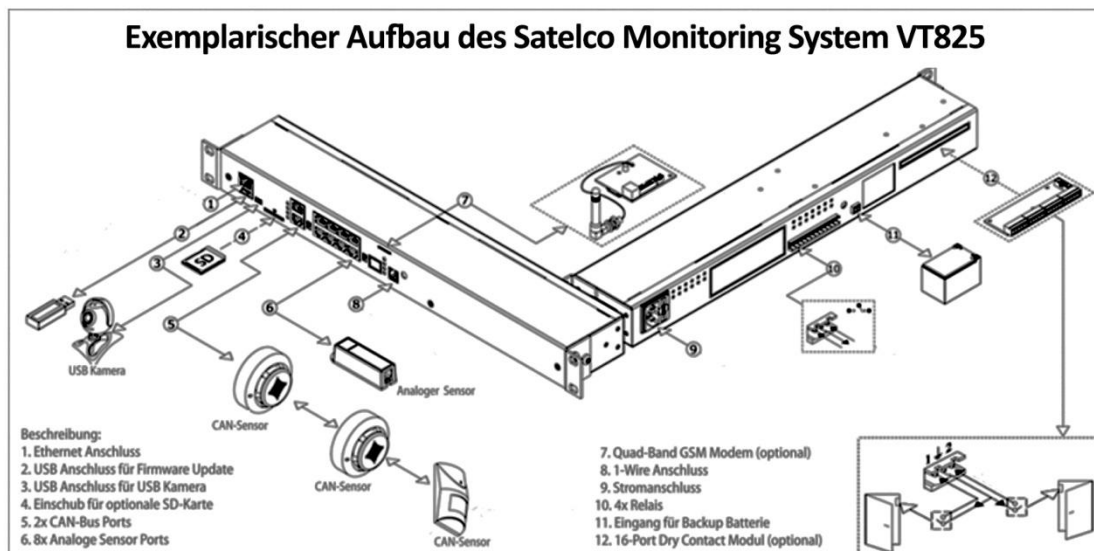

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation de communiquer ces modifications aux clients précédents. Les informations et les spécifications publiées ci-dessous sont à jour à la date de publication du présent document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch

*Garantie Ex Works, normalement 24 mois, à déterminer au moment de la commande. Les informations sont à jour au moment de la publication. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / NOTE : Les connexions internes font référence aux connexions à l'intérieur de l'équipement, généralement sur un collecteur. Les connexions externes se réfèrent aux connexions à l'extérieur de l'enceinte. Une fois l'appareil monté, seules les connexions désignées comme "accessibles par l'avant" sont accessibles au client.